モデル　171、172

モデル 171

1　クリップ
2　ストッパ
3　カバー
4　エアコン･ユニット
5　コンビネーション･フィルタ

3a　リンク
4a　リセス

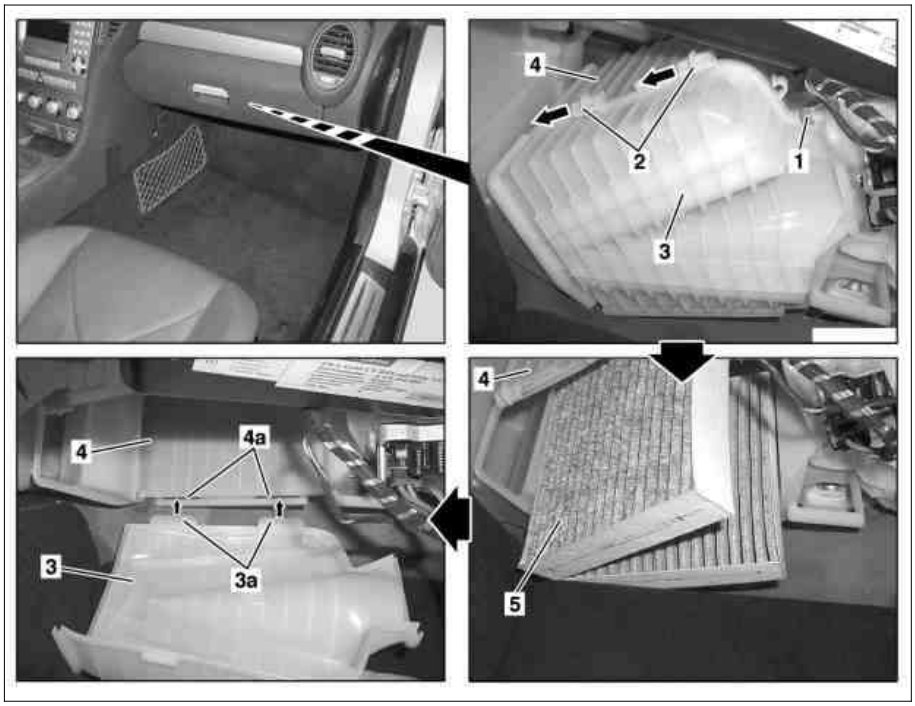

P83.00-2128-06

モデル 172

2　ストッパ
3　カバー
4　エアコン･ユニット
5　コンビネーション･フィルタ
6　ホース

3a　リンク
4a　リセス

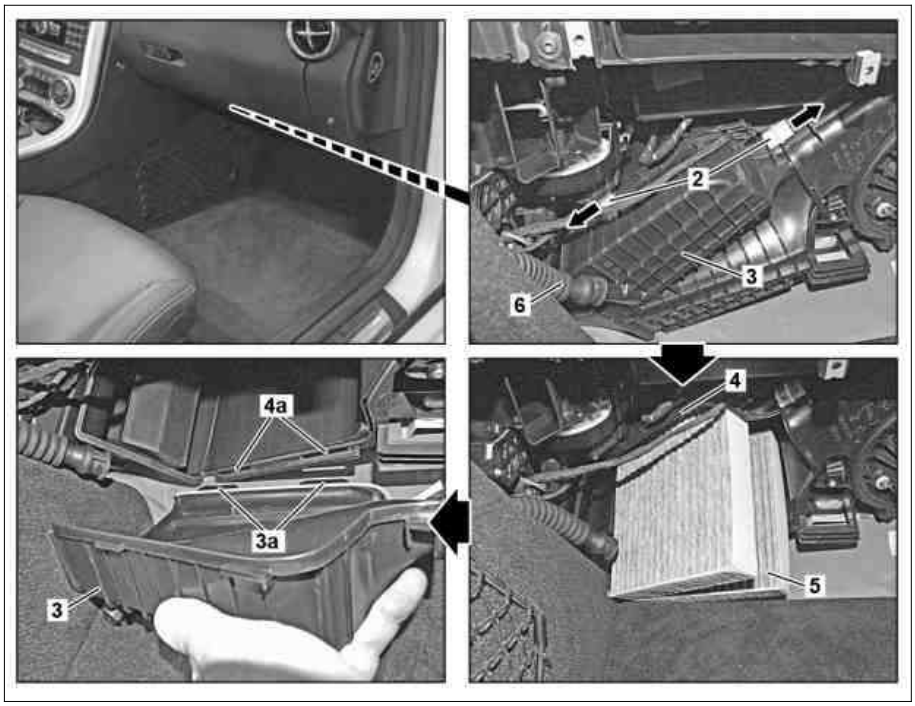

P83.00-2342-06

	脱着		
1	インストルメント･パネルの右側下部のカバーを取り外します。	モデル 171 モデル 172	AR68.10-P-1520V
2.1	クリップ (1) をテコの要領で外します。	モデル 171	
2.2	ホース (6) をカバー (3) から引き抜きます。	モデル 172	
3	両方のロック･スライダ (2) を矢印方向にロック解除し、カバー (3) をエアコン･ユニット (4) から取り外します。	i 取付け: カバー (3) のリンク (3a) をエアコン･ユニット (4) のリセス (4a) に差し込みます。	
4	コンビ･フィルタ (5) を下方にエアコン･ユニット (4) から外します。	i 取付け: コンビ･フィルタ (5) を交換します。	
5	取付けは取外しの逆の順序で行います。		