モデル　215.373 /374 /375 /376 /378 /379
モデル　220.025 /026 /028 /063 /065 /067 /070 /073 /074 /075 /083 /084 /087 /125 /126 /128 /163 /165 /167 /170 /173 /174 /175 /176 /178 /179 /183 /184 /187 /875 /878

1　グローブ･ボックス
2　ストッパ
3　カバー
4　エアコン･ユニット
5　ダスト･フィルタ

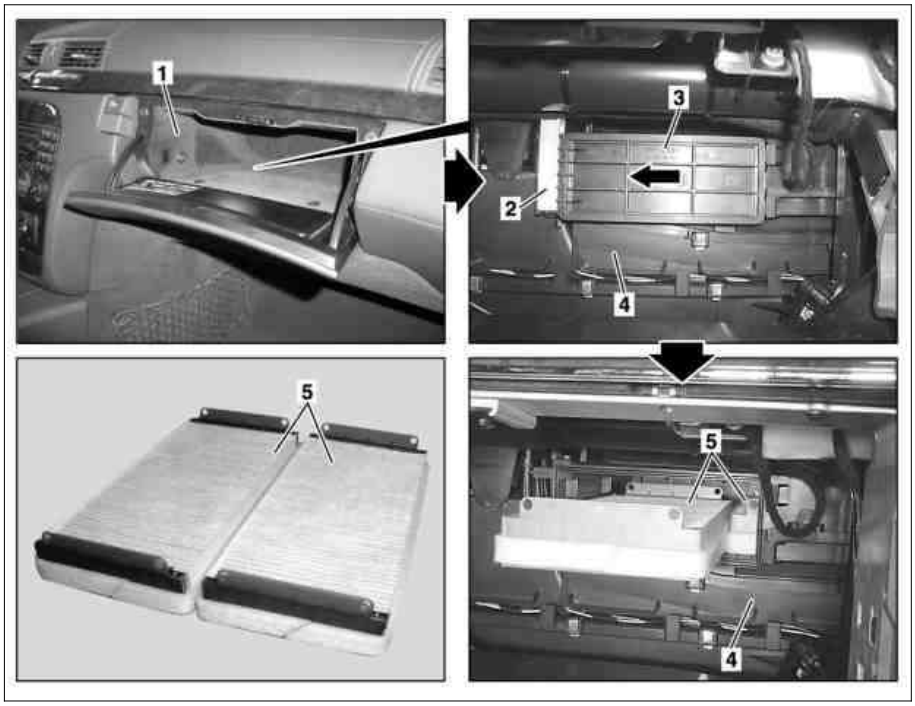

P83.00-2108-06

	脱着		
1 AR	グローブ･ボックス (1) を取り外します。 グローブ･ボックスの脱着		AR68.10-P-1400M
2	ストッパ (2) を上方へ向けてロック解除し、カバー (3) を矢印方向にエアコン･ユニット (4) から取り外します。		
3	両方のダスト･フィルタ (5) をエアコン･ユニット (4) から引き出します。	i ダスト･フィルタ (5) は清掃しないで、必ず新品と交換してください。 ダスト･フィルタ (5) を取り出すときは水平を保ってください。	
4	取付けは取外しの逆の順序で行います。		