モデル 213, 238, 253

図はモデル253

1　エンジンルーム右後部パネル
2　ロック
4　エアガイドセグメント

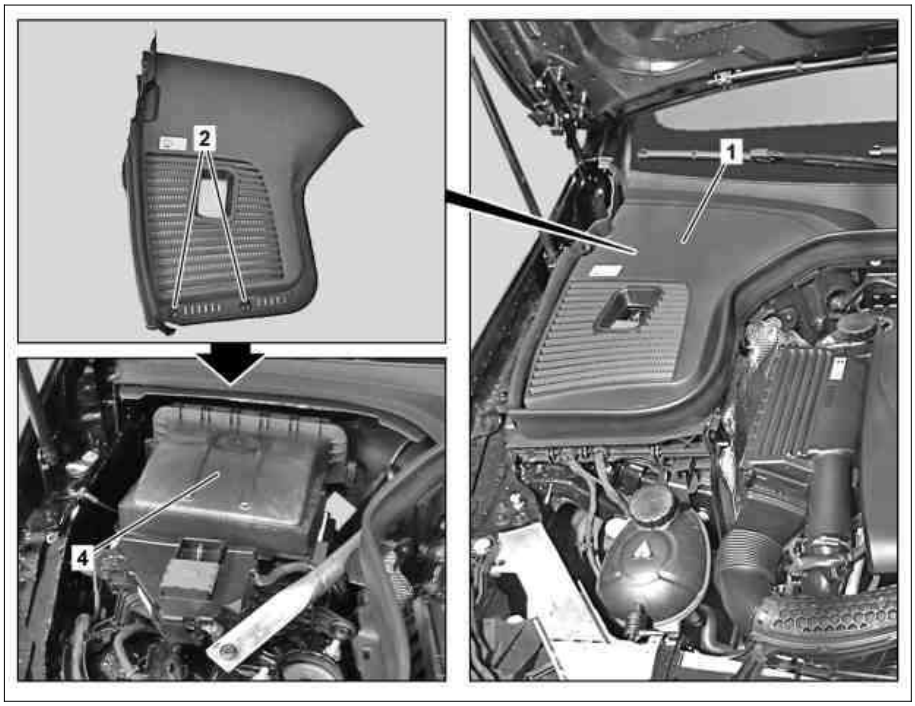

P83.00-2435-06

図はモデル253

3　ダストフィルタ
A　ホルダ
B　ホルダ

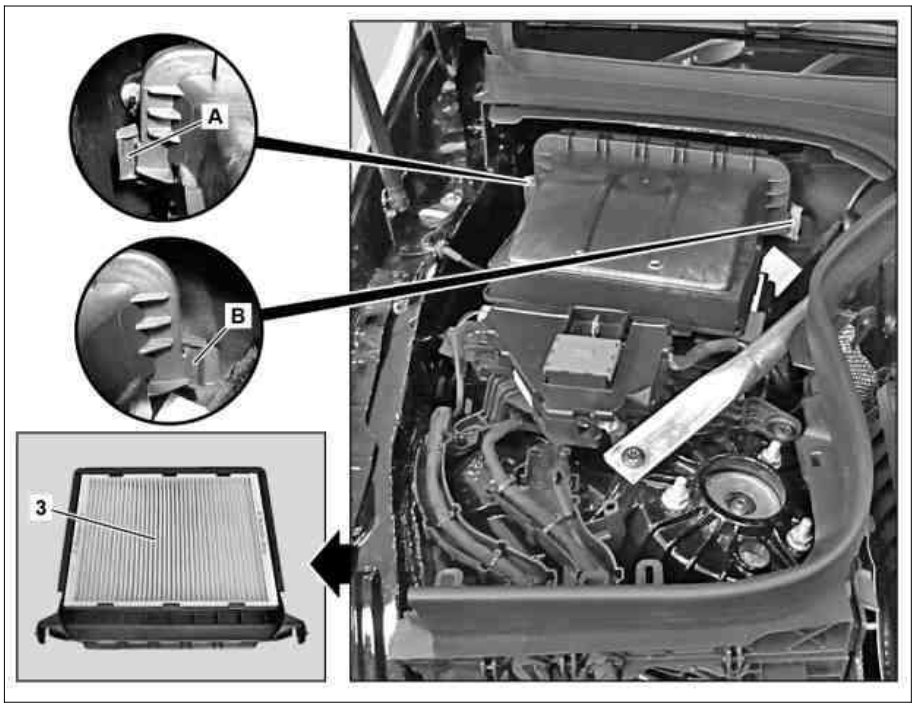

P83.00-2436-06

	取外し		
1	ロック (2) をゆるめ、 右リアエンジンルームカバー (1) を取り除きます。		
2	ホルダ (A、B) をエアガイドセグメント (4) から外し、エアガイドセグメント (4) を外します。		
3	エアガイドセグメント (4) からダストフィルタ (3) を外します。		
	清掃		
4	エアガイドセグメント (4) の内側を清掃します。		

	取付け		
5	新しいダストフィルタ (3) をエアガイドセグメント (4) に挿入します。		
6	エアガイドセグメント (4) を取り付け、ホルダ (A、B) を吊ります。		
7	右リアエンジンルームカバー (1) を取り付け、 ロック (2) をロックします。		