M スポーツ ステアリング ホイールの脱着 (交換) »

トランスミッション用パドル スイッチの脱着/交換 (M スポーツ ステアリング ホイール)

REP-REP-RAF1261-6131132 - V.9

61 31 132
トランスミッション用パドル スイッチの脱着/交換 (M スポーツ ステアリング ホイール)

必要な予備作業：

- エアバッグ ユニットを取り外す 。

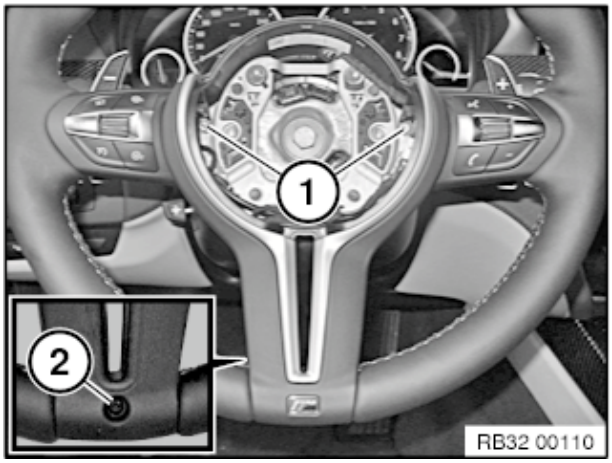

ステアリング ホィールのボルト(1)を外す。

ステアリング ホィール裏側のボルト(2)を外す。

デザイン カバーを取り外す。

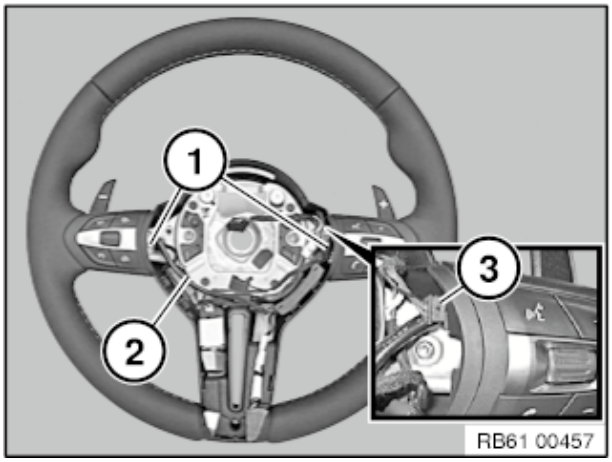

ヒント：
分かりやすいように、ステアリング ホィールは取り外された状態で図示されている。

ボルト(1)を外し、ケーブル(2)を引き抜く。

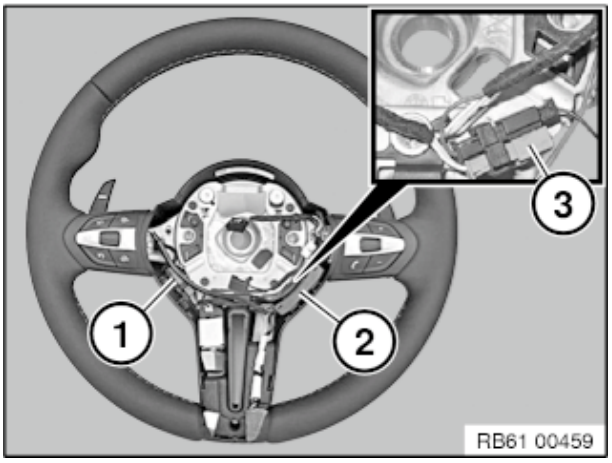

ヒント：

分かりやすいように、ステアリング ホィールは取り外された状態で図示されている。

ステアリング ホィール エレクトロニクス(2)をステアリング ホィールから引き出す。

コネクター接続(1、3)をステアリング ホィールから外して分離する。

取付け上のヒント：

電気配線が正しく取り回されているか確認する。

コネクター接続(1、3)が正しく取り付けられているか確認する。

ステアリング ホィール エレクトロニクス(2)が正しく取り付けられているか確認する。

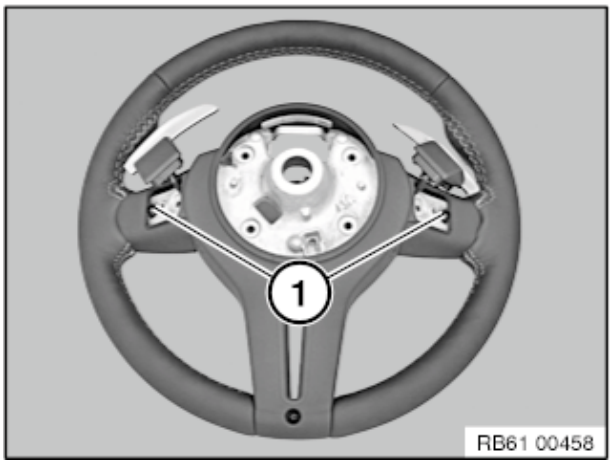

ヒント：

分かりやすいように、ステアリング ホィールは取り外された状態で図示されている。

ケーブルをスポーク(1)を通して引き抜き、パドルスイッチを取り外す。

取付け上のヒント：

電気配線が正しく取り回されているか確認する。

パドルスイッチが正しく取り付けられているか確認する。